



**СГОН - ОТСЕКATEЛЬ
ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА
АРТИКУЛ: **VR1145****



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНИЕНИЯ.




Сгон-отсекатель VR1145 предназначен для подключения мембранного расширительного бака к системе водоснабжения или отопления. Основное назначение сгона-отсекателя отключать расширительный бак на период проведения гидравлических испытаний, производить ремонт или замену расширительного бака перед демонтажом, без опорожнения всей системы.

Также сгон позволяет разделить трубопровод сооружения на участки для их удобного обслуживания и ремонта без полного опорожнения системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Макс. рабочая температура, °C	120
Рабочее давление, бар	10
Материал корпуса	Латунь горячепрессованная CW617N
Уплотнительный материал	EPDM
Номинальный диаметр	DN20
Присоединительные размеры	G3/4"
Пропускная способность kv, м³/ч	1.8
Стандарт резьбы	ГОСТ 6357-81
Относительная влажность окружающей среды, %	0...60
Рабочая среда	вода, растворы гликолей (до 50%)
Срок службы, лет	15

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ И ГАБАРИТЫ.

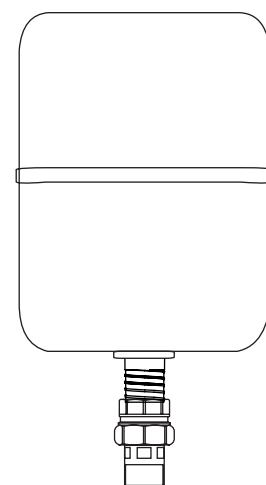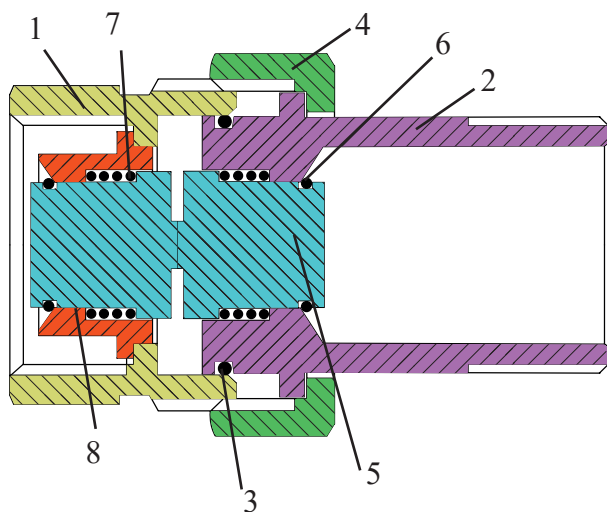

Сгон-отсекатель представляет собой разъемное соединение состоящее из двух латунных частей (1) (2) подвижно соединенных через уплотнительное сальниковое кольцо (3) (EPDM). Части стянуты между собой накидной гайкой (4).

В состав изделия входят два направленных в противоположные стороны пружинных обратных клапана, которые в рабочем состоянии (накидная гайка закручена до упора) находятся в открытом положении, не препятствуя протеканию рабочей среды. Обратные клапаны состоят из золотника (5), золотникового уплотнительного кольца (6) (EPDM) и пружины (7) (AISI 304). В части с муфтовой резьбой (1) клапан установлен во вспомогательную золотниковую втулку (8).

При полном закручивании накидной гайки толкатели открывают клапаны. При раскручивании накидной гайки, подпружиненные золотники перекрывают проходные отверстия полукорпусов, отсекая рабочую среду с обеих сторон от отсека.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Монтаж сгона-отсекателя следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».

Сгон отсекатель устанавливается на трубопровод в любом монтажном положении, направление потока рабочей среды - любое.

Если в рабочей среде присутствует некоторое количество механических примесей, то перед сгоном в системе необходимо установить фильтр механической очистки, чтобы частицы не ограничивали запирающую способность обратных клапанов изделия.

При монтаже клапана запрещается прикладывать к ним крутящие моменты, превышающие значения, указанные в таблице:

Резьба, дюймы	3/4"	1"
Предельный крутящий момент, Нм	45	65

Предельный момент затяжки накидной гайки 15 Нм

После завершения монтажа, система должна быть испытана гидростатическим давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза (но не менее 6 бар) в течение 10 мин. Испытания проводятся в порядке, изложенном в СП 73.13330.2016.

Изделие должно эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.

При пропуске отсекателем рабочей среды при ослабленной накидной гайке, следует отсоединить сгон от трубопровода и почистить седла обратных клапанов от грязи и накипи.

Не допускается замораживание рабочей среды внутри изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия; производитель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации.
- на дефекты уплотнительных материалов клапана вызванные естественным износом.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае обоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие	РАЗЪЕМНЫЙ СГОН - ОТСЕКATEЛЬ ДЛЯ БАКА		
Модель	VR1147	Кол-во	
Торговая организация:			
Дата продажи: _____			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710,
Тел: 8 (800) 775-81-91.**

Гарантийный срок - 7 лет (восемьдесят четыре месяца) со дня продажи конечному потребителю.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:




WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.


Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

М.П.

Подпись покупателя _____



 **ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
VIEIR ЗАСТРАХОВАНА**

7 **VIEIR Group**
ЛЕТ ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

